



**MULTIWELD lasapparaten,  
multi-procedure lassen voor iedere lasser.**

MIG-MAG

GEVULD DRAAD

MMA

TIG Lift

# Multi-procedure lassen

## 3 uitvoeringen

## Inverter Technologie

## Zeer eenvoudig in gebruik

MIG-MAG

GEVULD DRAAD

MMA

TIG Lift



3 instellingen in MIG-MAG  
- Lasspanning  
- Draadsnelheid  
- Inductance (Self)

1 instellingen in MMA en TIG  
- Lasintensiteit

### EENVOUDIG TE BEDIENEN

Dankzij de intuïtieve bediening kan de lasser meteen beginnen met lassen : voorkennis van het apparaat is niet nodig. Alle belangrijke instellingen zijn duidelijk zichtbaar en kunnen op de voorkant van het apparaat gewijzigd worden. Met als extra hulp : een duidelijk overzicht van de lasinstellingen om snel de waarden (afhankelijk van de dikte van de te lassen onderdelen) in te kunnen geven.



### ECO POWER

Dankzij de geavanceerde inverter technologie zijn deze generatoren zeer betrouwbaar en energie-zuinig. De MULTIWELD lasapparaten hebben een zeer laag energieverbruik, ook wanneer ze in stand-by stand staan.

## 4in1

### EEN LASGENERATOR, tot 4 PROCEDURES

Met de MULTIWELD lasapparaten kunt u MIG/MAG lassen, lassen met gevuld draad, met of zonder gas lassen, lassen met beklede elektrode of TIG Lift lassen. U hoeft, voor al deze toepassingen, slechts één enkel lasapparaat aan te schaffen. U schakelt binnen enkele seconden over naar een andere lasprocedure.




### INSTELBARE INDUCTIE

De instelbare inductie (Self) past tijdens het MIG-MAG lassen de eigenschappen van de elektrische boog aan, en zorgt zo voor optimale lasresultaten.



### ROBUUST

De serie MULTIWELD is ontworpen en gefabriceerd rondom een versterkte gegalvaniseerde stalen behuizing. De «Compact» versies zijn uitgerust met stevige schokbestendige blokjes, om het lasapparaat nog beter te beschermen tijdens de dagelijkse lasklassen.

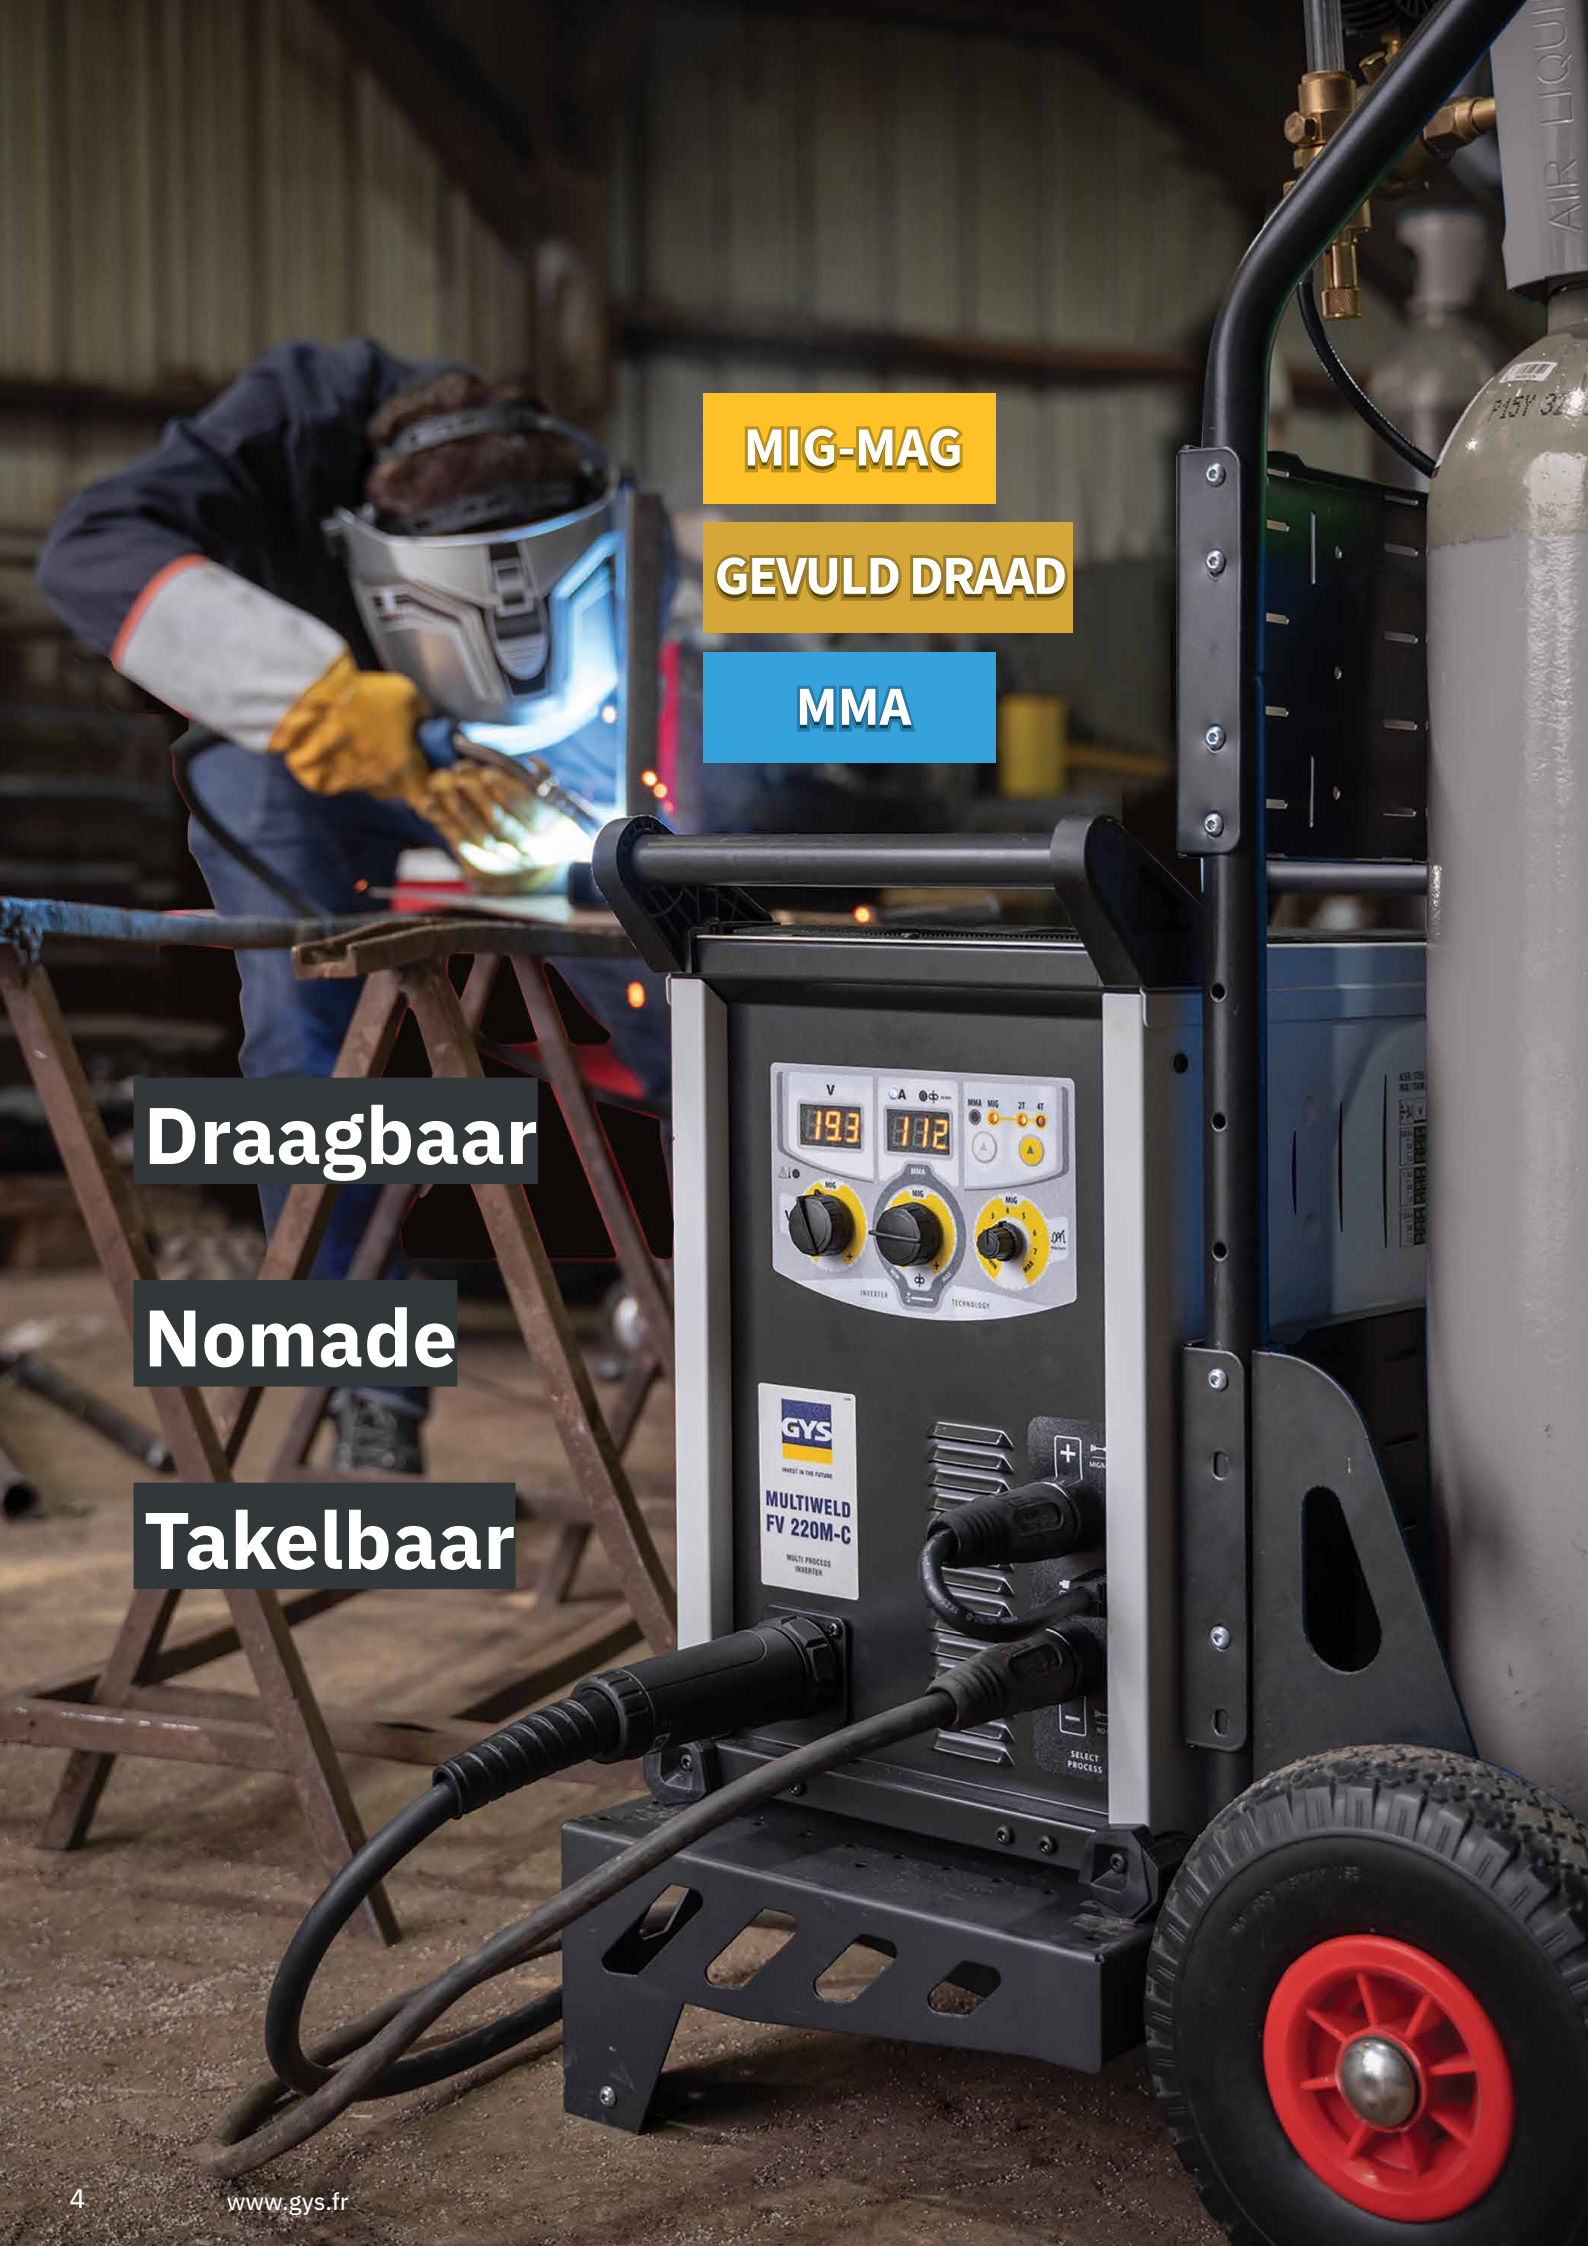

MIG-MAG

GEVULD DRAAD

MMA

Draagbaar

Nomade

Takelbaar

180 A → 320 A  
MULTIWELD compact



|                          |            | MULTIWELD<br>180M-C                | Flexible Voltage<br>MULTIWELD<br>FV 220M-C | MULTIWELD<br>250T-C        | MULTIWELD<br>320T-C        |
|--------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          |            | 230 V - 1~                         | 85 → 265 V - 1~                            | 400 V - 3~                 | 400 V - 3~                 |
| Stroombereik             | MIG<br>MAG | 30 > 180 A                         | 30 > 220 A                                 | 40 > 250 A                 | 40 > 320 A                 |
|                          | MMA        | 20 > 150 A                         | 30 > 200 A                                 | 40 > 220 A                 | 40 > 300 A                 |
| Inschakelduur<br>MIG-MAG | Imax       | 180 A 20 %                         | 220 A 20 %                                 | 250 A 20 %                 | 320 A 20 %                 |
|                          | 60%        | 110 A                              | 160 A                                      | 170 A                      | 200 A                      |
| Draadaanvoersysteem      |            | 4 aanvoerrollen                    | 4 aanvoerrollen                            | 4 aanvoerrollen            | 4 aanvoerrollen            |
| Lasbare elektrode        |            | max. Ø 3.2 mm                      | Ø 5 mm                                     | Ø 5 mm                     | Ø 6 mm                     |
| Gewicht                  |            | 18 kg                              | 24 kg                                      | 32 kg                      | 38 kg                      |
| Met accessoires          |            | 078727<br>f + A + 1<br>3 m 2 m 2 m | 065499<br>f + A + 1<br>3 m 2,5 m 2 m       | 078659<br>f + A<br>3 m 4 m | 079274<br>f + A<br>4 m 4 m |

Flexible Voltage (FV) : Fonctionneert onder een voedingsspanning tussen 85V en 265V en kan worden aangesloten op zeer lange elektrische verlengsnoeren (100 m).



MIG-MAG

GEVULD DRAAD

MMA

Mobiel

Draadaanvoersysteem  
geïntegreerd

Houder  
Flessen

200 A → 400 A  
MULTIWELD werkplaats



|                        |         | MULTIWELD 200M        | Flexible Voltage<br>MULTIWELD FV 220M | MULTIWELD 250T    | MULTIWELD 320T    | MULTIWELD 400T    |
|------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |         | 230 V - 1~            | 85 → 265 V - 1~                       | 400 V - 3~        | 400 V - 3~        | 400 V - 3~        |
| Stroombereik           | MIG MAG | 30 > 200 A            | 30 > 220 A                            | 40 > 250 A        | 40 > 320 A        | 40 > 400 A        |
|                        | MMA     | 30 > 180 A            | 30 > 200 A                            | 40 > 250 A        | 40 > 300 A        | 40 > 400 A        |
| Inschakelduur MIG-MAG  | Imax    | 200 A 15 %            | 220 A 20 %                            | 250 A 30 %        | 320 A 30 %        | 400 A 35 %        |
|                        | 60%     | 115 A                 | 160 A                                 | 200 A             | 240 A             | 300 A             |
| Draadaanvoersysteem    |         | 4 aanvoerrollen       | 4 aanvoerrollen                       | 4 aanvoerrollen   | 4 aanvoerrollen   | 4 aanvoerrollen   |
| Knop zuiveren gas      |         | —                     | —                                     | —                 | —                 | ✓                 |
| Knop draadaanvoer      |         | —                     | —                                     | —                 | —                 | —                 |
| Lasbare elektrode max. |         | Ø 4 mm                | Ø 5 mm                                | Ø 5 mm            | Ø 6 mm            | Ø 6 mm            |
| Gewicht                |         | 34 kg                 | 32 kg                                 | 40 kg             | 44 kg             | 63 kg             |
| Met accessoires        |         | 066595<br>3 m 2 m 2 m | 065482<br>3 m 2,5 m 2 m               | 078635<br>4 m 4 m | 079250<br>4 m 4 m | 081031<br>4 m 4 m |



Keuze

MULTIWELD 400T G



**Toorts MIG/MAG Staal/RVS**

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| 350 A | 4 m Ø 1.2* | 063792 |
|-------|------------|--------|



**Kit MMA N°7**

Massa-klem  
+ Elektrode-houder

047853



**Toorts TIG PRO 26 (8 m)**

Euro Connector

087606



**Toorts MIG/MAG Aluminium**

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| 350 A | 3 m Ø 1.2* | 063808 |
|-------|------------|--------|



**Verbindingskabel draadaanvoersysteem**

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 5 m  | 70 mm² | 083998 |
| 10 m |        | 084001 |
| 15 m | 95 mm² | 082083 |
| 20 m |        | 082090 |



**Kabel ompoling**

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 1.3 m | 95 mm² | 033689 |
|-------|--------|--------|

Accessoires algemeen



**Toorts MIG/MAG Aluminium**

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| MULTIWELD 200 / 220 / 250 |            |        |
| 150 A                     | 3 m Ø 0.8* | 063761 |
| 250 A                     | 3 m Ø 1.0* | 063785 |
| MULTIWELD 320 / 400T      |            |        |
| 350 A                     | 3 m Ø 1.2* | 063808 |



**Aanvoerrollen**

|              | 180 / 200 / 220 / 250 | 320T / 400T / WF 20 |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| MULTIWELD    |                       |                     |
| Staal / Rvs  | Ø 0.6 / 0.8           | 042339 (x1)         |
|              | Ø 0.8 / 1.0           | 041189 (x1)         |
|              | Ø 1.0 / 1.2           | 062221 (x1)         |
|              | Ø 1.2 / 1.6           | -                   |
| Aluminium    | Ø 0.8 / 1.0           | 041196 (x1)         |
|              | Ø 1.0 / 1.2           | -                   |
|              | Ø 1.2 / 1.6           | -                   |
| Gevuld draad | Ø 0.9/1.0/1.2 mm      | 042346 (x1)         |

Draad MIG/MAG



**■ Staal draad (SG2)**  
**■ Inox draad (316LSi)**

|                  | Ø 0.8 mm             | Ø 1.0 mm             | Ø 1.2 mm |
|------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Ø 200 mm (5 kg)  | 086128 ■<br>086326 ■ | 086135 ■<br>086364 ■ | -        |
| Ø 300 mm (15 kg) | 086227 ■             | 086234 ■<br>086371 ■ | 086241 ■ |



**Aluminium draad (AlMg5)**

|                 | Ø 1.0 mm | Ø 1.2 mm |
|-----------------|----------|----------|
| Ø 200 mm (2 kg) | 086562   | -        |
| Ø 300 mm (7 kg) | 086524   | 086531   |



**Gevuld draad - staal (zonder gas)**

|                   | Ø 0.9 mm | Ø 1.0 mm | Ø 1.2 mm |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Ø 200 mm (4.5 kg) | 086265   | 086623   | 086630   |
| Ø 300 mm (15 kg)  | -        | 086388   | 086395   |

**OPTIONEEL**  
039551

4 m³



**Trolley steekkarretje JOBSITE XL**

039568

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Compatibiliteit<br>MULTIWELD | 180M-C    |
|                              | FV 220M-C |
|                              | 250T-C    |
|                              | 320T-C    |





INVEST IN THE FUTURE



Frans fabricaat  
sinds 1964



## GYS FRANKRIJK

### HOOFDVESTIGING

1, rue de la Croix des Landes  
CS 54159  
53941 Saint-Berthevin Cedex  
Laval - France

Tel.+33 2 43 01 23 60  
E-mail [service.client@gys.fr](mailto:service.client@gys.fr)



ZI, 134 bd des Loges  
53941 Saint-Berthevin  
Laval - France

### CENTRE LOGISTIQUE

2 Rue Jean Dausset  
53810 Changé - Frankrijk

Tel.+33 2 43 01 54 33



## GYS GERMANY

Professor-Wieler  
Straße 11  
52070 Aachen  
Duitsland

Tel.+49 241/189-23-710  
Fax +49 241 /189-23-719  
E-mail [aachen@gys.fr](mailto:aachen@gys.fr)



## GYS UK

Unit 3 - Great Central Way  
Rugby - Warwickshire  
CV21 3XH  
United Kingdom

Tel.+44 1926 338 609  
Fax +44 1926 429 764  
E-mail [uk@gys.fr](mailto:uk@gys.fr)



## GYS ITALIA

Via Porta Est, 7  
30020 Marcon - VE  
Italia

Tel.+39 041 53 21 565  
E-mail [italia@gys.fr](mailto:italia@gys.fr)



## GYS Iberica

Avenida Pirineos 31  
Nave 9  
San Sebastian de los Reyes  
28703 Madrid  
Spanje

Tel.+34 917 409 790  
E-mail [iberica@gys.fr](mailto:iberica@gys.fr)



## GYS CHINA

Unit N°15  
6666 bd Songze  
201706 Qingpu  
Shanghai  
China

Tel.+86 6221 4461  
Fax +86 5226 0067  
[www.gys-china.com.cn](http://www.gys-china.com.cn)  
E-mail  
[contact@gys-china.com.cn](mailto:contact@gys-china.com.cn)



LinkedIn  
 Youtube  
 Tik Tok  
 Facebook  
 Instagram

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)

Gedistribueerd door  
GYS