

De **MULTIWELD 320T** is een driefasen lasgenerator die MIG/MAG, MMA en lassen met gevuld draad combineert in één apparaat. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen, zodat de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen. De **MULTIWELD 320T** is uitgerust met een zeer precies en krachtig draadaanvoersysteem met 4 rollen, en kan zonder problemen draad met Ø 1.2 mm. lassen. De **MULTIWELD 320T** garandeert een optimale laskwaliteit, zelfs bij het lassen van aluminium.

MULTI-PROCES LASSEN

■ MIG/MAG lassen :

- staaldraad : Ø 0.6 tot 1.2 mm
- roestvrij staaldraad : Ø 0.8 tot 1.2 mm
- aluminium draad : Ø 0.8 en 1.0 mm
- gevuld draad (ompoling) : Ø 0.9 tot 1.2 mm

■ MMA lassen : basische en rutiele elektroden (tot Ø 6 mm).

OPTIMALE MIG/MAG INSTELLINGEN

- Keuze van de werking van de trekker : 2T of 4T.
- **Lashulpen** : de tabel op de voorzijde helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de draaddiameter, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

INTUÏTIEF

- De display is zelfs bij fel licht goed leesbaar.
- **Eenvoudig in te stellen**, speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen.

GEÏNTEGREERDE HASPEL

- Geschikt voor draadspoelen met een Ø 200 / 300 mm
- Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollen garandeert een efficiënte draadaanvoer.
- Europese toorts-aansluiting, die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden.

VOORVERWARMEN GAS CO2 PUUR

- Voor-geïnstalleerde aansluiting (36 V - 4.2 A) voor gas-verwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen).
- Geschikt voor US elektrische aansluiting (type A) en EURO aansluiting (types C/E/F).

ROBUUST

- Versterkte carrosserie.
- Versterkte wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid.
- Houder voor gasfles 4 m³.

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

350 A			
STAAL / INOX		ALU	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953


Massa-klem
400 A - 4 m - 35 mm²
043817


Elektrode-houder
300 A - 4 m - 35 mm²
043862

Roller type B	
Staal / RVS	Ø 0.6 / 0.8 Ø 0.8 / 1.0 Ø 1.0 / 1.2
Alu	Ø 0.8 / 1.0 Ø 1.0 / 1.2
Gevuld draad	Ø 0.9 / 1.2
	042353 042360 046849 042377 040915 042407


Manometer	
	30 l/min 041622 041219 041646



Geleverd met

MIG36 - 4 m

4 m - 35 mm²

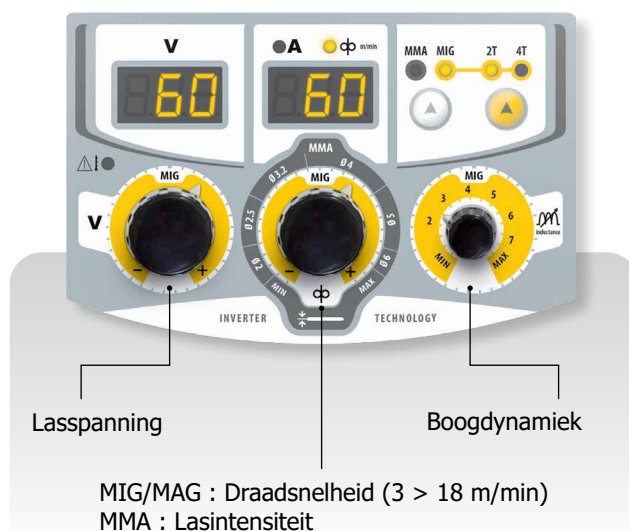

Lasspanning

Boogdynamiek

MIG/MAG : Draadsnelheid (3 > 18 m/min)
MMA : Lasintensiteit

50/60 Hz	EN	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	EN	EN	EN	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm		X (40°C)	V	cm	kg	IP	10 kVA
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0,6	0,9	✓	✓	2 → 6	1.0	240A @ 60 % 200A @ 100 %	64	77 x 79 x 47	44	IP 21	10 kVA
				1.2	1.2				1.2						